

MoveTipp

Bottentömmande Container MoveTipp 470L

243001

inkl. moms **15 413 kr**



Effektivisera din hantering av industriavfall

En bottentömmande container är en innovativ lösning för smidig hantering och transport av avfall. Den smarta konstruktionen är anpassad för hantering av de flesta typer av restavfall, som exempelvis metallspån, flis och andra restmaterial.

Bottentömmande containrar har en konstruktion som gör att du maximerar golvytan. Jämfört med en tippcontainer får du plats med nästan dubbelt så mycket material på samma yta. På så sätt behöver du inte tömma containern lika ofta, och sparar dyrbar tid.

Med en bottentömmande bingge ökar säkerheten för personalen. Truckföraren behöver inte lämna trucken, utan alla hantering sker inifrån hytten, vilket gör det till ett säkert, bekvämt och smidigt alternativ. Dessutom kan bingen hanteras med truck från två sidor.

Den bottentömmande containern töms smart och effektivt genom spridning av truckens gafflar. När gafflarna sprids så sprids också botten. Till skillnad från tömning av en tippcontainer, blir momentet inte påverkat av avfallets tyngdpunkt.

Denna stabila modell är helsvetsad och tillverkad i Sverige. För att hålla längre är den även pulverlackerad och därför är den mer reptålig och har ett bättre rostskydd.

Produktfördelar:

- Volymkapacitet från **470** till **3 900 liter**
- Finns i flera utföranden och kan även kundanpassas

- Svensktillverkade med hög kvalitet och funktion
- Kan beställas i andra kulörer för enkel källsortering
- Max lastkapacitet på **2000 kg** för samtliga modeller
- Finns i flera utföranden, med hjul, vätskebotten, kranlyftsögor eller med fabriksmonterat lock med gasfjädrar

Finns i följande storlekar och utföranden

- **Standard**
- Standard och förberedd för att kunna monteras med hjul
- Standard med hjul monterade vid leverans
- Standard med uttag för kranlyft (lyfttag)
- Standard och uttag för kranlyft (lyfttag) och förberedd för att kunna monteras med hjul
- Standard och uttag för kranlyft (lyfttag) med hjul monterade vid leverans
- Standard med vätskebotten
- Standard med vätskebotten och förberedd för att kunna monteras med hjul
- Standard med vätskebotten och hjul monterade vid leverans

Modell	Volym (L)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Helt öppen botten (mm)	Max gaffelspridning (mm)
MoveTipp B 470	470	1200	800	650	145	1200	1250
MoveTipp B 600	600	1526	800	650	170	1080	1200
MoveTipp B 900	900	1526	1000	760	205	1300	1400
MoveTipp B 1000	1000	1200	800	1200	210	1080	1600
MoveTipp B 1400	1400	1516	800	1335	255	1080	1600
MoveTipp B 1800	1800	1516	1020	1335	295	1300	1800
MoveTipp B 2600	2600	1516	1370	1500	360	1520	2000
MoveTipp B 3900	3900	1516	1500	2070	430	1520	2000

Välj kulör för enkel källsortering

Standardkulör på den bottentömmande containern är blå RAL 5005. Den finns även tillgänglig i 12 olika tillbehörskulörer för att enkelt kunna källsortera enligt Avfall Sveriges rekommendationer (Se färgkarta nedan). Kontakta oss om du är intresserad av en bottentömmande container i en annan färg än standard.

Image not found or type unknown



**Vad är de största fördelarna med en
bottentömmande container?**

- Den töms snabbt och enkelt genom spridning av truckens gafflar

- Bättre arbetsmiljö och säkerhet genom att all manövrering sker inifrån trucken
- Tidsbesparande genom behovet av färre antal tömningar
- Ökad kapaciteten då den rymmer nästan dubbelt så mycket som en tippcontainer på samma golvyta
- Jämfört med andra modeller på marknaden så är du inte beroende av en kant (t.ex en container), utan du kan tippa var som helst

Hur vet jag om den bottentömmande containern fungerar med min truck?

Det finns flera delar som avgör om du kan använda denna modell av bottentömmande container tillsammans med din truck.

Det första du behöver kontrollera är att din truck är utrustad med gaffelspridning vilket är ett grundkrav för att du skall kunna tömma containern korrekt och det gör du enklast genom att titta i manualen till trucken. När du har bekräftat att din truck har gaffelspridning så behöver du även kolla gaffelspridningens maximala öppnings- och stängningsläge (C) för att veta att du kan öppna botten och tömma containern korrekt.

Om måtten för maximala öppnings- och stängningsläge (C) inte är angivet i manualen så kan du mäta detta genom att köra isär gafflarna maximalt till (ändläget) och mäta (C), du får då fram måttet för maximalt öppningsläge. För att mäta maximalt stängningsläge kör du ihop gafflarna mot varandra så mycket det bara går och mäter sen (C), då får du fram måttet för maximalt stängningsläge. Dessa mått behöver du för att veta om du kan öppna och stänga botten korrekt samt om öppningsläget är större än vad containern klarar av.

Storlekarna 470-900 L har mekaniska stopp för gaffelspridningen men det har inte 1000-3700 L vilket gör att om du sprider gafflarna för mycket kan dörrarna spåra ur eller gå sönder till följd av för stor gaffelspridning. Se respektive containermodells maximala öppning- och stängningsmått för att veta om det passar med din truck och gaffelaggregat.

Nästa steg blir att mäta gafflarna på din truck för att ta reda på om du kan använda vår standardmodell som är avsatt för gafflar som har max 150 mm (A) i bredd och 50 mm (B) i höjd. Har din truck bredare eller högre gafflar en 150x50 mm så måste containern anpassas, kontakta oss då så lämnar vi en offert på en anpassad modell.

Om allt stämmer överens med ovan nämnda punkter så kan du använda vår standardmodell av bottentömmande container.


A= Gaffelbredd B= Gaffelhöjd C= Max gaffelspridning /
Min gaffelspridning


Denna modell:

A= Max 150 mm

B= Max 50 mm

C= Max 1250 mm, Min: 542 mm

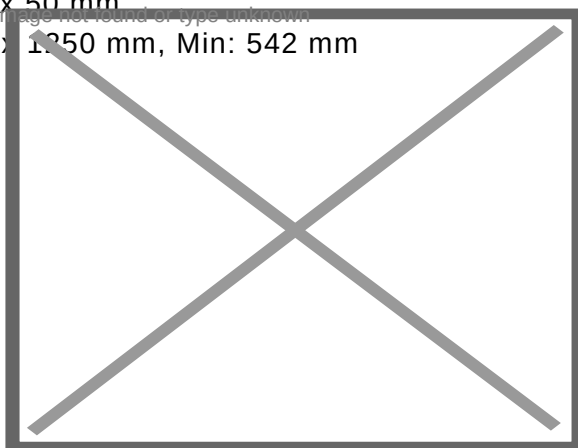

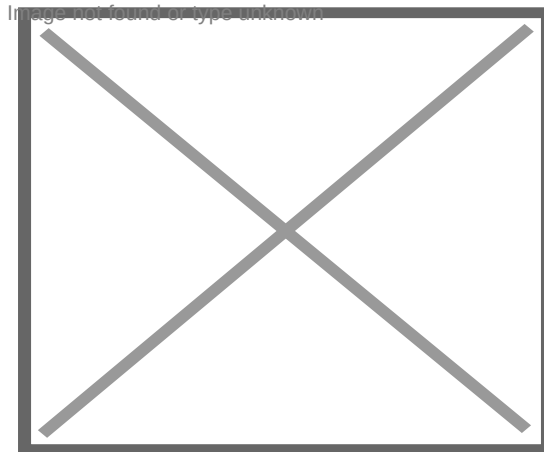

Hur går tömningen av containern till?

Tömning utförs genom att truckföraren kör in gafflarna i gaffeltunnlarna och ökar truckens gaffelavstånd så att botten på containern öppnas och innehållet kan tömmas ut på avsedd plats. Truckföraren behöver alltså inte lämna trucken för att frigöra någon låsmekanismen eller hjälpa till med tömningen av containern.

MoveTipp B kan även hanteras från båda kortsidorna vilket ökar flexibiliteten med undantag för modellen 600L och 1400L.

Det är även väldigt enkelt att placera ut din MoveTipp B och den kan med fördel flyttas runt med palldragare eller för hand om du väljer en modell som ha hjul monterade.

Vid val av modeller är det viktigt att vara säker på att gaffeltrucken har tillräckligt maximalt gaffelavstånd för den valda containermodellen/storleken som vi beskriver lite längre upp på sidan.

Se hur tömningen går till i den här videon.

Annat som kan vara intressant!

Är du intresserad av [en bottentömmande container med andra egenskaper eller storlek kan du kolla här.](#)

?? Du vet väl om att vi även har ett stort utbud av begagnat? [Spana in våra begagnade produkter här!](#)

Behöver du mer hjälp eller fler goda råd?

Kontakta oss direkt här på chatten eller slå oss en signal på **019-6111919**.

Specifikation

Längd (mm):	1200
Bredd (mm):	800
Höjd (mm):	650
Volym (L):	470
Egenvikt (kg):	145
Lastkapacitet (kg):	2000
Färg:	Blå
Färgkod (RAL):	RAL 5005
Ytbehandling:	Lakering
Material:	Stål
Lämplig för:	Källsortering
Produktens ursprung:	Sverige
Återvinningsbar:	Ja
Återanvändningsgaranti:	Ja
Övrig information:	Har du mindre eller större gafflar kontakta oss för kundanpassning
Godstjocklek balja (mm):	3
Godstjocklek underrede (mm):	3
Godstjocklek förstärkta delar (mm):	6

Gaffeltunnlar invändig längd (mm):	1200
Gaffeltunnlar invändig bredd (mm):	174
Gaffeltunnlar invändig höjd (mm):	158
Gaffeltunnlar godstjocklek sidor (mm):	3
Gaffeltunnlar godstjocklek ovansida (mm):	3
Invändig mått mellan gaffeltunnlarna (mm) :	194
Yttermått gaffeltunnlarna (mm) :	542
Mekaniskt stopp för gaffelspridning:	Ja
Tippfunktion:	Gaffelspridning
Typ:	Bottentömmande
Lyftöglor:	Nej
Dräneringshål:	Nej
Tappkran:	Nej
Standard kulörer:	RAL 5005
Färgtillägg andra RAL kulörer :	Ja, finns 12st att välja på
Utrustad med hjul:	Nej
Förberedd för hjul:	Nej
Produkten kan kundanpassas:	Ja
Vätskebotten:	Nej
Helt öppen botten > (mm):	1200
Öppning av botten (mm):	702

Max gaffelspridning (mm): 1250

Min gaffelspridning (mm): 542

Max gaffelbredd (mm): 150

Max gaffelhojd (mm): 50